



Alhedens Idrætsforening - AIF

Kontrakt vedr. leje af AIF hoppeborg

Bilag:

A) Kopi af tilsynsbog

B) Brugermanual

1) Betingelser

- a. Det påhviler lejer (omtalt 'bruger' i hoppeborgens tilsynsbog) at opfylde kravene til opstilling jf. bilag A og B.
- b. Lejer skal indhente godkendelse til opstilling ved politiet jf. <https://politi.dk/offentlige-arrangementer/information-om-arrangementer/tivoliforlystelser>
- c. Lejer afleverer hoppeborgen i rengjort og tør tilstand og tilsikrer, at den ved endt brug og før nedpakning er blevet blæst igennem i min. 15 minutter uden "hoppere" for at minimere mængden af indvendig kondens.
Er ovenstående imod forventning ikke opfyldt, beholder AIF depositummet.
- d. Lejer står selv for afhentning og aflevering af hoppeborgen ved AIF klubhus efter aftale med en repræsentant fra AIF.
Vi anbefaler, man ved afhentning, opstilling, nedtagning og aflevering minimum er 3 voksne, da hoppeborgen er tung.
- e. Pris for leje for af hoppeborg:
Bestyrelse, udvalgsmedlemmer og trænere: 750,- pr. døgn.
Andre: 1500,- pr. døgn.
Depositum: 1000,-.
Depositum samt pris for leje indbetales på reg. 5959 og kontonr. 5000668.

2) Lejekontrakt

Hermed indgås lejekontrakt ml. lejer og Alhedens Idrætsforening for ____ døgn til _____kr.

AIF kontaktperson _____

Lejer:

Navn _____

Adresse _____

Telefonnummer _____

Mail _____

Adresse for opstilling _____

Dato _____

Lejer _____



Alhedens Idrætsforening - AIF

BILAG A
KOPI AF TILSYNSBOG


Kontrolattest for særlige forlystelsesapparater

Kontrolattest for forlystelsesapparatet: HOPPEBORG

KK 41016

Ovennævnte forlystelsesapparat er i dag synet til sikring af, at der ikke er foretaget ændringer i den godkendte konstruktion, at det er forsvarligt vedligeholdt, og at det i øvrigt ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

Dato for synet: 21/06-2024



Einar Jon Skulason Hansen
Inspektør
Nordisk Legepladsinstitut
Maglemølle 21
4700 Næstved

Synsvirksomhedens underskrift og mærke/stempel

Retningslinjerne for brugen af det pågældende forlystelsesapparat og personalets anvisninger bør altid følges.


»Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrører, har pligt til at give det personale, der betjener apparatet, den instruktion i at betjene og føre tilsyn med apparatet, som er nødvendig for en forsvarlig afvikling af den pågældende forlystelse.

Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og den virksomhed, der foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat.«




Tilsynsbog for:

Hoppeborg KK41016

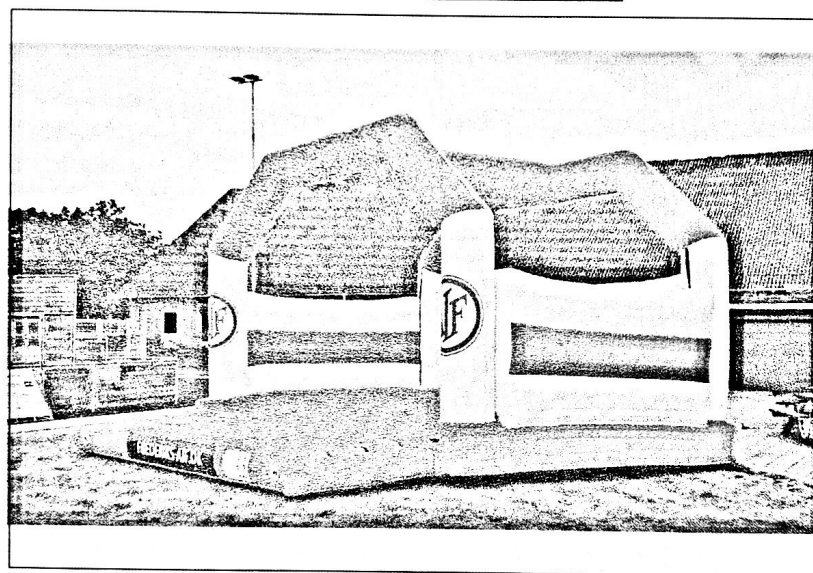

Nærværende tilsynsbog er udarbejdet ud fra kravene i Justitsministeriets "Bekendtgørelse om offentlige forlystelser" bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005 §16a.

Denne bog består af i alt 30 sider og siderne må ikke fjernes.



Kunde: Alhedens Idrætsforening
Vestergade 13
7470 Karup J

Synsadresse: Alhedens Idrætsforening
Trehusevej 5
7470 Karup

Synsdato: 21-06-2024

Navn på forlystelsen: Hoppeborg

Serienummer: KK41016

Fabrikant: Hoppeborgetilsalg.dk
Vesterhåb 52
7430 Ikast



Importør: Hoppeborgetilsalg.dk

Produktionsår: 2016

Beskrivelse: "EKSEMPEL" Oppustelig pude med vægge hvor børn kan tumle. Borgen er udført i en PVC-dug som en riflet pude. Hoppeborgen holdes oppustet af en centrifugalblæser der kører kontinuerligt ved brug af forlystelsen."

Data: Længde : 6 m
Bredde : 4,6 m
Højde : 3,5 m

Kapacitet: 14 personer: Højde op til 160 cm

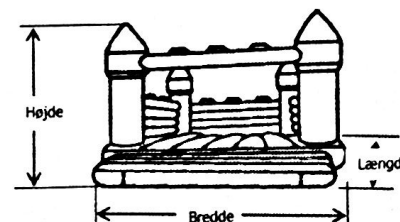

Sikkerhed:

Faldsikring:

Minimumsalder:

Maksimum højde:

Begrænsninger:

Rækværk:

Adgangsvej:

I en afstand af 1,2 meter fra borgens åbne sider skal faldunderlaget overholde Kravene i EN 1177 for faldhøjder op til 63 cm.


Børn under 3 år skal være ifølge med voksne.

Ingen bruger må være højere end sidevæggene, medmindre disse er 1,8 meter høje eller højere, over puden.

For centrifugalblæseren gælder, at den til enhver tid skal overholde gældende regler for elektriske installationer samt, at den er afskærmet således, at det ikke er muligt at komme i kontakt med bevægelige dele under drift. Hoppeborgen skal ved brug altid være forankret, og den må ikke anvendes uden at alle dele er fuldt oppustet/oprejste. Hoppeborgen skal, under brug, altid være under opsyn af en myndig person.

Der må ikke opstilles hegn tættere på puden end 1,8 meter fra lukkede sider og 3,5 meter fra åbne sider.

Ved opstilling af hegn omkring forlystelsen skal der være en åbning på mindst 1 meter i bredden.



Faldunderlag

Betingelser:

1. Producentens forskrifter om opstilling, betjening, eftersyn, reparation og sikkerhed skal følges.

2. Brugermanualen eller en kopi af denne skal være tilgængelig ved forlystelsen.

3. Personale skal være indgående instrueret i betjening af forlystelsesapparatet iht. producentens brugermanual samt BEK 502 af 17/06/2005 §16a.


Nærværende tilsynsbog skal opbevares ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og Nordisk Legepladsinstitut, der foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat.



Bemærkninger vedrørende godkendelsen af forlystelsesapparatet.

Forlystelsesapparatet godkendes af:

Dato: 21-06-2024


Einar Jón Skulason Hansen

Direktør

Nordisk Legepladsinstitut

Maglemølle 21

4700 Næstved

Danmark

Instituttets stempel og underskrift

Nordisk Legepladsinstitut

For godkendelsen er fastsat følgende betingelser og givet følgende pålæg:

1. Denne forlystelse er ikke omfattet af BEK:502:2005 § 16. stk. 2.
2. Politiet og synsvirksomheden skal til enhver tid efter anmodning gives adgang til at foretage syn eller i øvrigt besigtige forlystelsesapparatet og kontrollere logbog og uddannelse af det personale, der betjener apparatet, hvis det vurderes relevant af politiet eller synsvirksomheden. (§21, stk. 9).
3. Politiet kan til enhver tid forbyde brug af særlige forlystelsesapparater, såfremt dette findes nødvendigt på baggrund af syn efter stk. 2, jf. stk. 5.

MIDT OG VESTJYLLANDS POLITI


Lokalpolitiet Viborg

Rødevej 1

8800 Viborg

Tlf. 8928 1448


8/8-24



Per Linnemann
politiasistent

Politiets stempel og underskrift




Bemærkninger om eftersyn, større reparationer, ændringer samt påbud med angivelse af tidsfrist for udførsel.

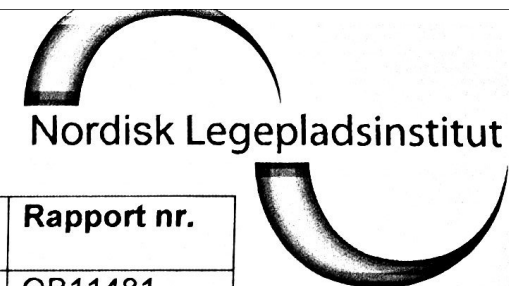

Type eftersyn	Navn og adresse	Dato	Sted	Bemærkning	Driftstilladelse Stempel og signatur	Rapport nr.
Første syn	Alhed. Idr. for. Vestergade 13 7470 Karup	21-06 2024	Trehusevej 5 7470 Karup	Ny tilsynsbog udstedt.	 Einar Jón Skúlason Hansen Nordisk Legepladsinstitut Maglemølle 21 4700 Næstved Danmark	OB11481

Ved "Type eftersyn" beskrives om det er årligt syn eller politikontrol.

"Driftstilladelse" stemples og signeres af inspektør og næste linje anvendes ved politikontrol.





Alhedens Idrætsforening - AIF

BILAG B
BRUGERMANUAL

2.4 Opsætning

Inden opsætning tjekkes følgende.

- Hoppeborgen må ikke stå på trafikerede veje, på en brandvej eller andre veje der ikke må blokeres.
- Hoppeborgen bør stå på en blød overflade som f.eks. græs.
- Hoppeborgen skal placeres på et plant område, der ikke har en hældning på mere end 5° i en given retning
- Sørg for at der ikke ligger skarpe emner der hvor hoppeborgen skal stå
- Der skal være plads nok omkring hoppeborgen, se pkt. 2.4.1

Opsæt hoppeborgen - brug følgende tjekliste


1. Mål vindstyrken. Vindstyrken må ikke være højere end Beaufort 5 (38 km/t)
Husk at holde øje med vejrudsigten, så du ved hvad du skal forvente
2. Placer den sammenpakkede hoppeborg hvor den skal sættes op
3. Rul hoppeborgen ud, og fold ud, så bunden ligger hvor den skal
4. Sørg for at udblæsningsstudsene er lukket/bundet
5. Tilslut blæseren til indblæsningsstudsene, og tilslut strøm med jord
6. Fastgør den side af hoppeborgen der vender mod vinden midlertidigt med pløkker
7. Blæs hoppeborgen op, og ret eventuelt placeringen (jf. pkt. 2.4.3)
8. Sæt pløkker i (jf. Pkt. 2.4.2)
9. Udlæg eventuelt faldunderlag (Jf. Pkt. 2.4.4)
10. Undersøg enheden for huller/skader.
NB Skader må ikke udbedres under brug

2.4.1 Sikkerhedsområde rundt om hoppeborgen

Der skal være friområde på minimum 1,8 m fra en side med vægge og minimum 3,5 meter fra en åben side.

Undtagelser kun hvis enheden står tæt op ad en solid væg, f.eks. en bygning.

Her er det dog et krav at væggen skal være minimum 2 meter højere end den højeste platform på enheden (medmindre enheden har tag)

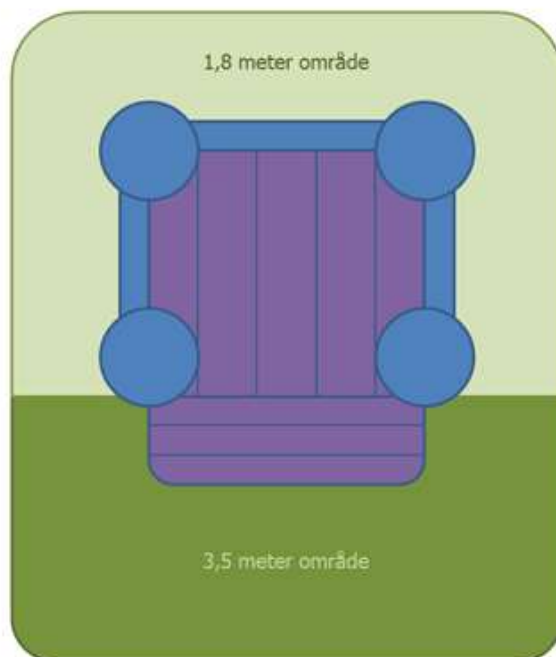

2.4.2 Forankring


Forlystelsen skal forankres til underlaget med pløkker.

Alle forankringsøjer skal bruges

Pløkkerne skal slås i jorden i en vinkel på 30-45° pegende væk fra hoppeborgen.

Vær opmærksom på at pløkkerne ikke må stikke mere end maksimalt 25 mm over jorden når de er slået i.

Pløkkerne skal være minimum 38 cm lange, have en minimumdiameter på 16mm og være afrundede i toppen

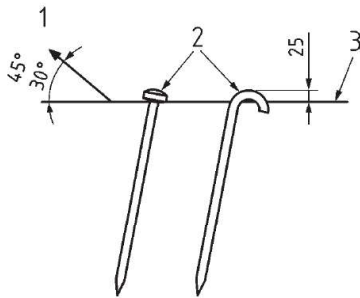

Ved brug af forlystelsen på fast underlag eller indenfor, skal forlystelsen forankres med f.eks. sandsække eller vand sække fastgjort til enhedens anker punkter.

2.4.3 Blæseren

Blæseren skal placeres minimum 1,2 meter fra en side med vægge og minimum 2,5 meter fra en åben side.

Sørg for at stik på kabler og afbrydere er gemt væk så brugerne ikke kan afbryde blæseren ved en fejl.

2.4.3 Højde på brugere

Brugere af enheden må ikke være højere end enhedens vægge.


Vægge på minimum 1,8 meter er dog acceptabel for alle brugere

2.4.4 Faldunderlag


Hvis hoppeborgen bruges på græs, behøves typisk ikke faldunderlag, da græsset er støddæmpende nok til at håndtere den maksimale faldhøjde på 60cm fra hoppeborgens forpude.

Bruges hoppeborgen på hårdt underlag, skal der dog bruges faldunderlag hele vejen rundt i hoppeborgens Impact Area, hvilket er 1,2m fra alle åbne sider, og 1,5m fra vægge uden tag


Eksempler på Impact Areas:



a) Hoppeborg med vægge, men uden tag



b) Hoppepude e.l.



c) Up & Over slide / forhindringsbane

- | | |
|----|------------------|
| 1. | Side med væg |
| 2. | Mindst 1,2 meter |
| 3. | Åben side |
| 4. | Impact Area |
| 5. | Udgang |
| 6. | Indgang |
| 7. | Mindst 1,5 meter |

2.5 Tilsyn med forlystelsen

Det er et krav at der er opsyn med forlystelsen under brug. Hvis der ikke er mulighed for opsyn, skal forlystelsen lukkes ned.

Tilsynsbogen for forlystelsesapparatet samt forsikringspapirer. Disse skal altid ligge tilgængeligt for offentlige myndigheder eller akkrediteringsselskab under brugen af forlystelsen.

Tilsynspersonen skal være iført en beklædning der gør, man ved at der er tale om en tilsynsperson, dette kan eksempelvis være en refleksvest i kraftige farver eller lignende.

Tilsynspersonalet skal udpeges af arrangementets arrangør, og det er arrangørens ansvar at opsynspersonalet er bekendt med sikkerhedsregler samt sørger for der sker træning i betjeningen samt krav til opsynet af forlystelsen, således man tilsikre at brugen af forlystelsen sker på sikker forsvarlig vis, det er derfor nødvendigt at både tilsynspersonale samt arrangørerne har gennemlæst betjeningsvejledningen til forlystelsen.

2.5.1 Tilsynspersonalets ansvarsområder

- Tilsikre at forlystelsen er under konstant opsyn.
- Kontrol af at forlystelsesapparatet er i orden og uden fejl og mangler.
- Tilsikre at forlystelsen er forankret forsvarligt til underlaget.
- Tilsikre at brugerne ikke bærer fodtøj under anvendelsen af forlystelsen
- Sørge for der ikke medbringes is, mad- og drikkevarer i forlystelsen
- Sørge for at maksimumantallet af samtidige brugere overholdes.
- Sørge for at maksimumshøjde overholdes.
- Tilsynspersonalet har ansvaret for at der er sikker adgang op og ned fra forlystelsen.
- Ind- /udgange skal holdes fri for forhindringer.
- Der må ikke hænges på sidevægge eller overlægger
- Man bør endvidere fordele brugerne efter størrelse og alder
- Sørge for der ikke forekommer vild leg, kolbøtter, saltomortaler, slåskampe m.v. i forlystelsen
- Forlystelsen straks indstilles i tilfælde af regn og kraftig blæs samt pludselige vindstød.
- Forlystelsen straks indstilles i tilfælde af skader på forlystelsen i form af f.eks. revner eller lignende.
- Forlystelsen straks indstilles i tilfælde af strømsvigt eller defekt i blæseranordningen.

2.6 Sammenpakning af hoppeborgen

Inden du pakker hoppeborgen ned, så sørg for at der ikke ligger glemte ting, tøj etc. inde i enheden.

Hvis hoppeborgen er blevet våd af regn, tørres den, for så vidt muligt, inden nedpakning.

Hvis det ikke er muligt at tørre enheden på stedet, anbefales det at slå enheden op senere for at få den tørret igennem.

herved sikres længst mulig levetid på udstyret.

1. Sluk for strømmen til hoppeborgen, tag blæseren fra og åben op for udblæsningshullet.
Lad gerne hoppeborgen ligge i 10-15 min. så det meste luft kommer af den.



2. Træk bagvæggen ind og læg ind mod midten. Sørg for at brede den så meget ud som muligt, så der er mindst muligt "vulker"

Gør herefter det samme med begge sider.

Herved skulle du gerne ende med en perfekt firkant.



3. Fold den ene side ind til midten



4. Gør det samme med den anden side
Lad gerne hoppeborgen ligge nogle minutter for at lade vægten hjælpe det sidste luft ud



5. Fold igen på midten



6. Rul nu hoppeborgen fra fronten og mod bagenden hvor udluftningsstudsene sidder.
På denne måde får du den sidste luft med ud mens du ruller hoppeborgen

Inden den sidste halve meter rulles, pakkes udluftningsstudsene ind over resten, så den ikke kommer til at stikke ud til sidst.

7. Til slut sættes spændebånd på hoppeborgen, der nu er klar til at pakke i en trailer, kassevogn e.l.
Det kan anbefales at bruge en sækkevogn til at transportere det pakkede udstyr med.

